



www.guindastec.com.br
 guindastec@guindastec.com.br
 Tel.: + 55 (11) 4186 9200
 Fax: + 55 (11) 4186 9209





CT-3 A

DADOS GERAIS		
Capacidade do Guindaste	80.000 kg a 2,5 m	
Lança	7 seções 7,1 m - 40,5 m	
JIB (opcional)	2 seções 8,8 m - 12,2 m	
Dimensões Gerais		
Comprimento total	aprox.	8.920 mm
Largura total	aprox.	2.490 mm
Altura total	aprox.	3.600 mm
Pesos		
Peso bruto do veículo	aprox.	36.000 kg
No eixo dianteiro	aprox.	12.000 kg
Nos eixos traseiros	aprox.	24.000 kg
Desempenho		
Velocidade máxima	computada	75 km/h
Rampa máxima	computada	70 %



m	7,1	9,5	12,0	16,8	20,0	21,5	24,3	26,3	29,2	31,0	35,8	39,0	40,5
2,5	55,0	55,0	80,0*	55,0									
3,0	55,0	55,0	73,3*	55,0	39,7								
4,0	42,2	49,0		48,2	39,7	36,3	31,9	27,0	23,8	19,8	18,4		
5,0		41,5	41,3	36,3	33,3	31,9	27,0	23,8	19,8	18,4	14,0	11,3	10,3
6,0			31,5	34,9	32,1	29,8	28,8	26,8	23,8	19,8	18,4	14,0	11,3
7,0				29,0	28,7	26,6	25,6	24,2	23,2	19,8	18,4	14,0	11,3
8,0				24,3	24,3	23,9	23,0	21,7	21,0	19,8	18,4	14,0	11,3
9,0					20,9	21,0	20,8	19,6	19,0	18,4	17,7	14,0	11,3
10,0						18,3	18,4	18,5	17,8	17,3	16,7	16,5	14,0
12,0							12,5	12,8	13,0	13,4	13,8	14,1	13,9
14,0								9,2	9,4	9,8	10,0	10,5	10,7
16,0									6,7	6,9	7,3	7,6	7,9
18,0										3,8	5,5	5,8	6,2
20,0											4,2	4,4	4,7
22,0												3,4	3,7
24,0													2,9
26,0													
28,0													
30,0													
32,0													
34,0													
36,0													
0°	19,1	13,4		8,8	4,2	2,3	1,9	1,3	1,0	0,6	0,4	0,1	
-3°	16,0	9,8		6,2	2,5	1,3	1,0	0,4	0,2				
-6°	12,7	7,4		4,1	1,2	0,2							

* somente com equipamento especial

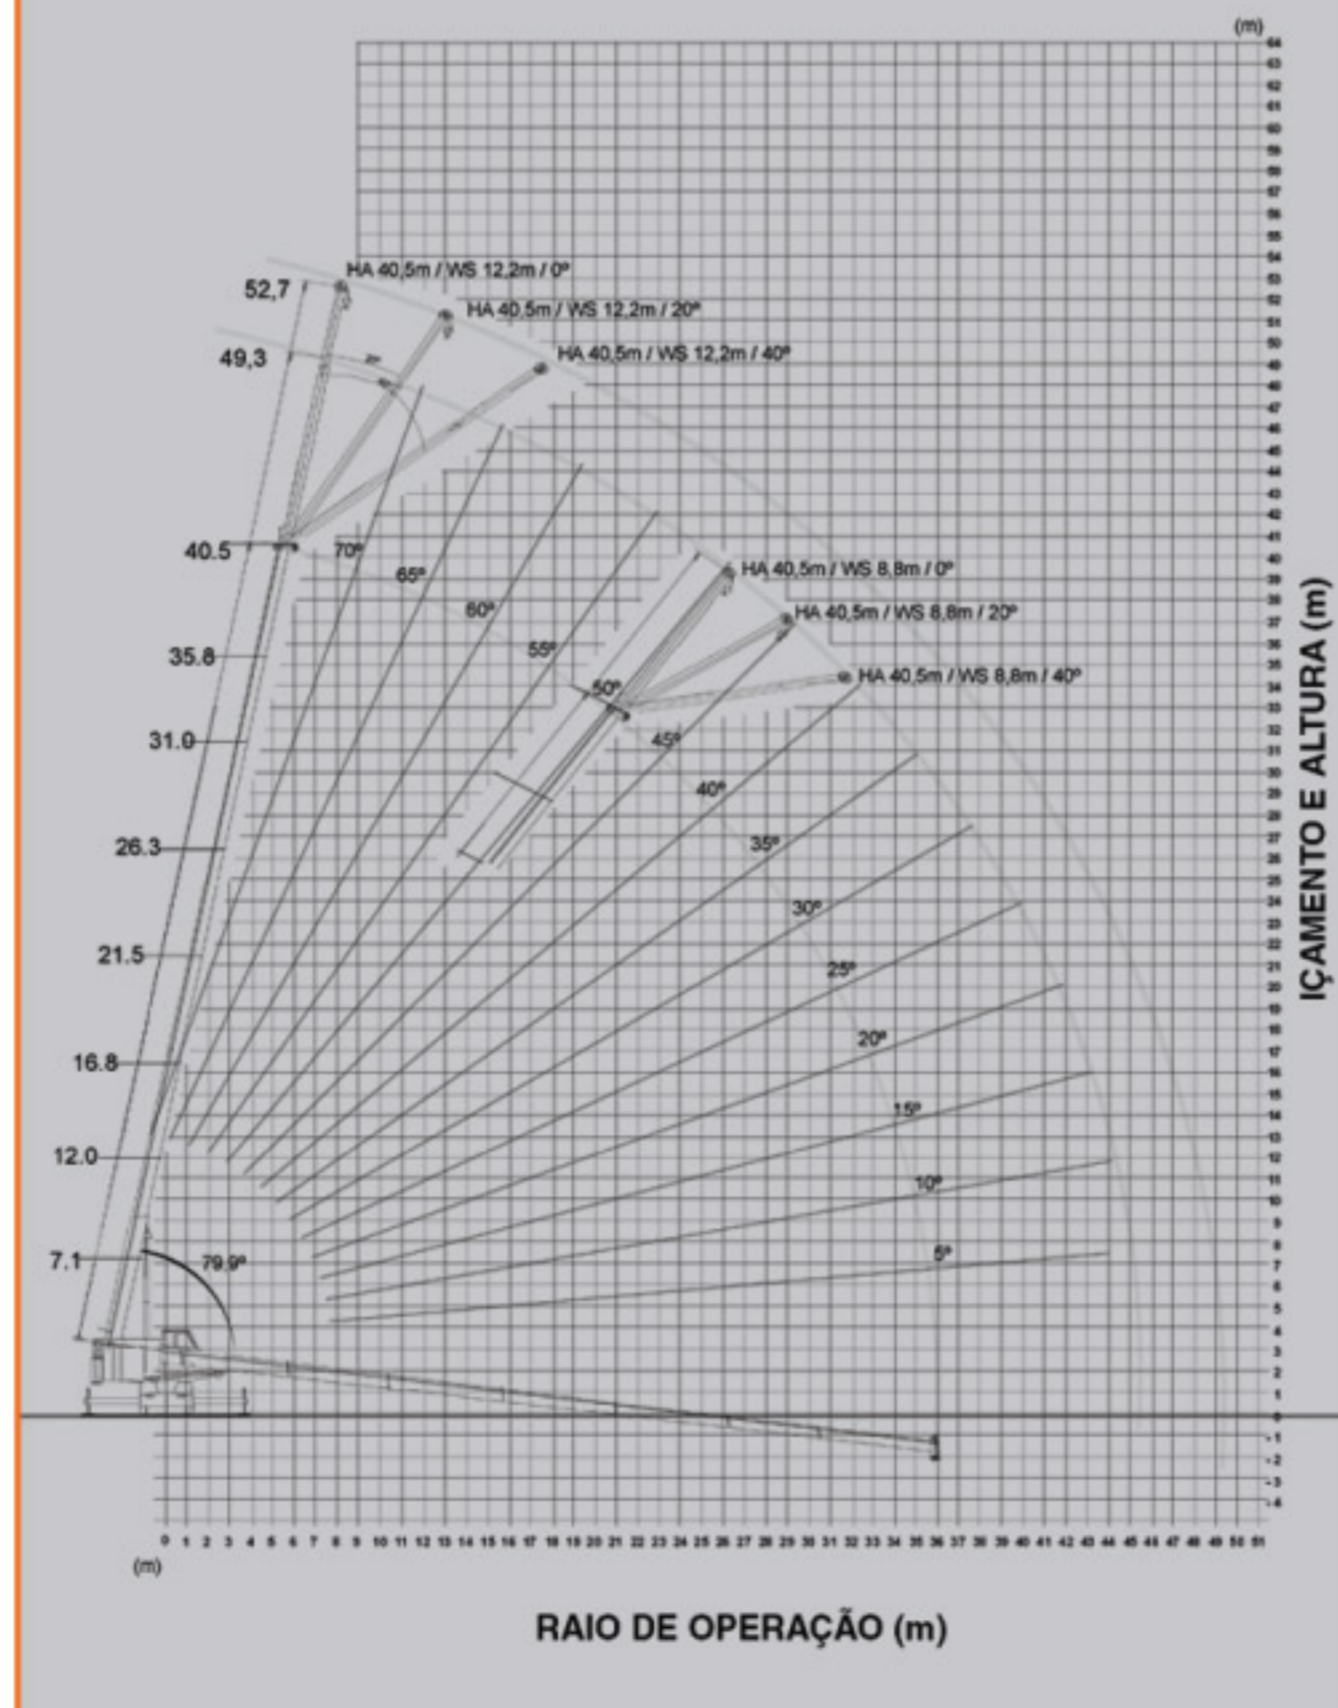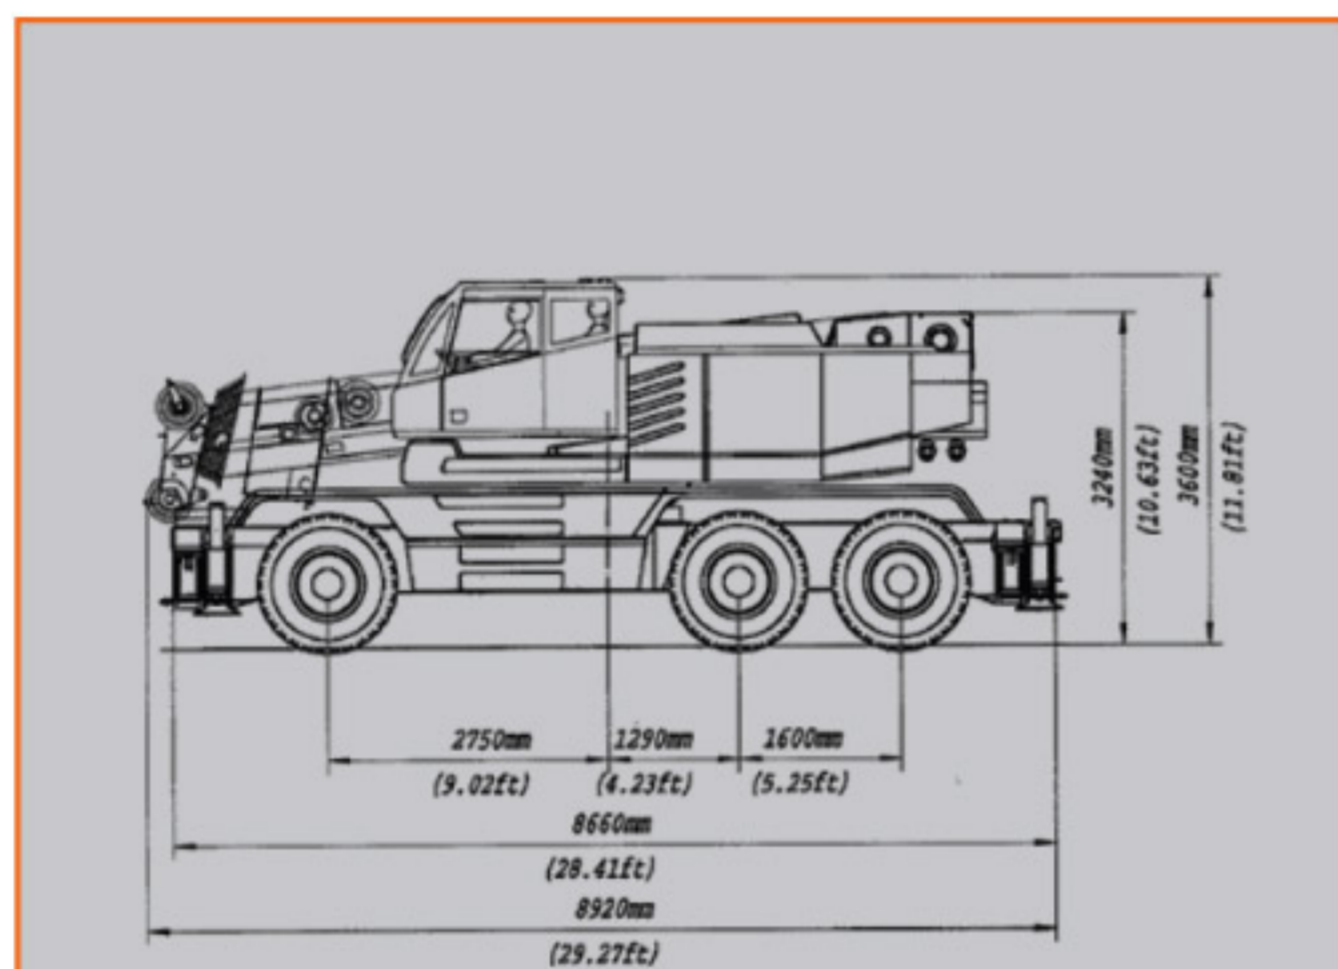

www.guindastec.com.br
 guindastec@guindastec.com.br
 Tel.: + 55 (11) 4186 9200
 Fax: + 55 (11) 4186 9209



CT-3 A

Tipo	Carga Máx.	N° de Roldanas	Linhas de Cabo	Peso	Altura
80°	80 t*	8	17	800 kg	1,90 m
50	50 t	5	11	600 kg	1,90 m
35	35 t	3	7	300 kg	1,80 m
15	15 t	1	3	200 kg	1,70 m
5	5 t	Bola com uma Linha de Cabo	1	150 kg	1,40 m

* somente com equipamento especial



Lança JIB	35,8 m			40,5 m		
	8,8 m			8,8 m		
m	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°
2,0						
2,5						
3,0						
4,0						
5,0						
6,0						
7,0		6,4				
8,0		6,4		5,1		
9,0		6,2		5,1		
10,0		6,2	2,9	5,1		
12,0		5,5	2,6	1,5	5,1	2,6
14,0		5,0	2,4	1,5	5,0	2,5
16,0		4,5	2,3	1,4	4,5	2,3
18,0		4,0	2,2	1,4	4,2	2,2
20,0		3,6	2,1	1,4	3,7	2,1
22,0		3,1	1,9	1,3	3,3	2,0
24,0		3,1	1,9	1,3	3,2	2,0
26,0		2,8	1,8	1,3	2,9	1,9
28,0		2,4	1,8	1,3	2,8	1,9
30,0		1,9	1,7	1,3	2,2	1,8
32,0		1,4	1,7		1,8	1,3
34,0		1,1	1,3		1,3	1,3
36,0		0,8	0,9		1,0	1,2
38,0		0,4	0,6		0,8	0,9
40,0		0,2			0,4	0,6
42,0					0,2	0,3
44,0						
46,0						
48,0						

