



www.guindastec.com.br
 guindastec@guindastec.com.br
 Tel.: + 55 (11) 4186 9200 Fax: + 55 (11) 4186 9209



GMK 4115-L

DADOS GERAIS

Capacidade do Guindaste	115.000 kg a 2,5 m	
Lança	6 seções 11,65 m - 60,0 m	
JIB (opcional)	3 seções 10,0 m - 22,0 m	
Dimensões Gerais		
Comprimento total	aprox.	13.040 mm
Largura total	aprox.	2.750 mm
Altura total	aprox.	3.990 mm
Pesos (com contrapeso de 6,3 t)		
Peso bruto do veículo	aprox.	48.000 kg
No primeiro eixo	aprox.	12.000 kg
No segundo eixo	aprox.	12.000 kg
No terceiro eixo	aprox.	12.000 kg
No quarto eixo	aprox.	12.000 kg



Desempenho		
Velocidade máxima	computada	85 km/h
Rampa máxima	computada	70 %

11,65-60,0 m | 7,0 m | 360° | 26,1 t

85%

m	11,65*	11,65	15,90	20,11	24,26	28,25	32,11	35,83	40,08	44,29	48,43	52,43	56,28	60,00
2,5	115,0*													
3,0	69,0	69,5	63,5	59,0	56,0									
4,0	59,0	58,5	56,0	52,5	49,5	47,0								
5,0	52,0	50,0	49,5	47,0	44,5	41,5	37,5	30,0						
6,0	46,0	43,5	44,0	41,5	40,5	38,0	36,5	30,0	23,0					
7,0	41,0	38,0	38,5	37,5	36,5	35,0	33,5	30,0	23,0	18,0				
8,0	36,0	34,0	34,5	34,0	33,0	32,0	31,0	29,5	23,0	18,0	14,3			
9,0	30,0	30,0	31,0	31,0	30,0	29,5	28,5	28,0	22,5	18,0	14,3	11,6		
10,0			28,0	28,5	27,5	27,5	26,0	26,0	21,5	18,0	14,3	11,6	9,5	
11,0			25,5	25,5	25,5	25,5	24,0	24,0	20,5	17,7	14,3	11,6	9,5	8,0
12,0			22,5	23,0	22,5	23,0	21,5	21,5	19,1	17,0	14,3	11,6	9,5	8,0
13,0			19,7	20,0	19,8	20,5	19,7	19,3	17,9	16,2	14,2	11,6	9,5	8,0
14,0			17,7	18,3	18,1	18,6	17,5	16,4	15,3	14,0	11,6	9,5	8,0	
15,0			16,4	16,5	16,2	16,8	15,9	14,9	14,4	13,3	11,5	9,5	8,0	
16,0			14,8	14,8	14,8	15,2	14,6	13,6	13,1	12,6	11,3	9,5	8,0	
18,0				12,2	12,8	12,5	12,0	12,4	11,0	10,8	10,6	9,5	8,0	
20,0				10,8	10,8	10,5	10,4	10,5	9,3	9,2	9,2	9,0	8,0	
22,0					9,2	8,9	9,4	8,9	7,9	7,8	7,9	8,0	7,7	
24,0					8,0	8,2	8,1	7,6	6,6	7,1	6,9	7,1	7,1	
26,0						7,4	7,0	6,5	6,0	6,6	6,3	6,4	6,2	
28,0						6,5	6,1	5,6	5,3	6,0	5,6	5,7	5,4	
30,0							5,4	4,9	5,0	5,3	5,2	5,1	4,7	
32,0							4,7	4,2	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	
34,0								3,9	4,4	4,1	4,1	3,9	3,5	
36,0								3,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,0	
38,0									3,5	3,4	3,2	2,9	2,6	
40,0									3,1	3,0	2,8	2,5	2,2	
42,0										2,7	2,4	2,2	1,8	
44,0											2,4	2,1	1,8	1,5
46,0												1,8	1,5	1,2
48,0													1,6	1,3
50,0														1,0
52,0														

* somente sobre a traseira com equipamento especial

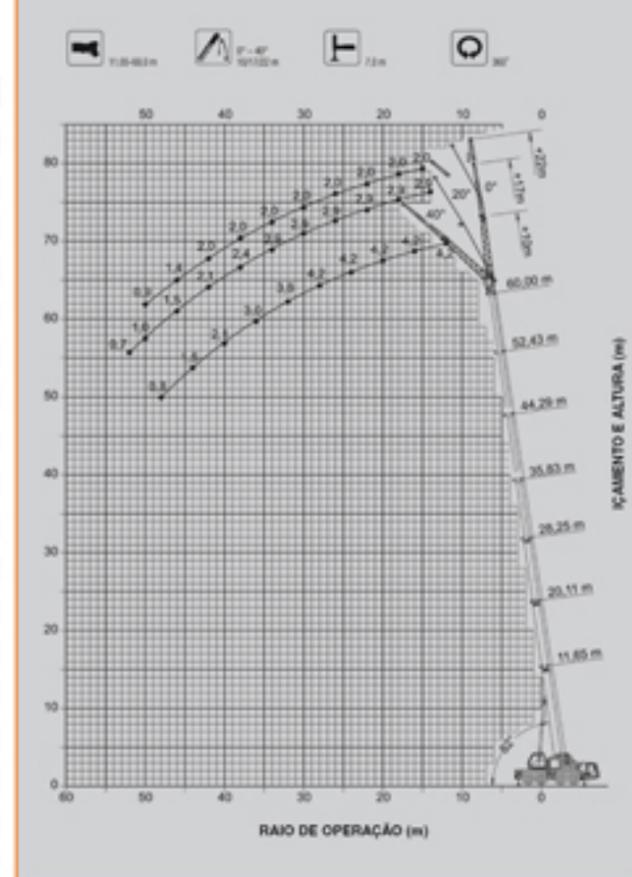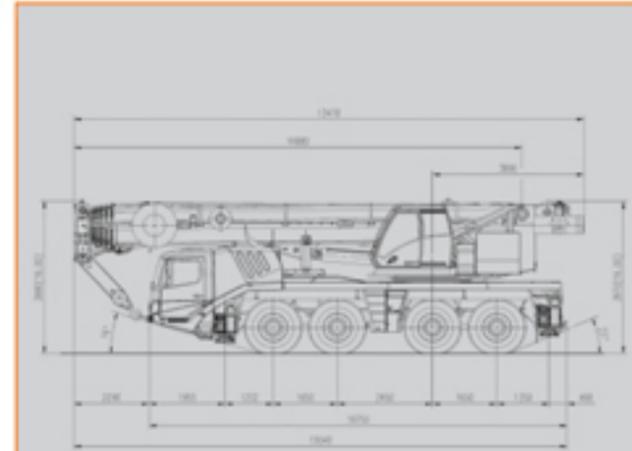


www.guindastec.com.br
 guindastec@guindastec.com.br
 Tel.: + 55 (11) 4186 9200 Fax: + 55 (11) 4186 9209



GMK 4115-L

Tipo	Carga Máx.	N° de Roldanas	Linhas de Cabo	Peso	Altura
115*	115 t	7	15	1000 kg	2,00 m
63	63 t	5	11	750 kg	1,80 m
40	40 t	3	7	550 kg	1,60 m
20	20 t	1	3	300 kg	1,60 m
8	8 t	Bola com uma Linha de Cabo	1	200 kg	1,50 m

* somente com equipamento especial

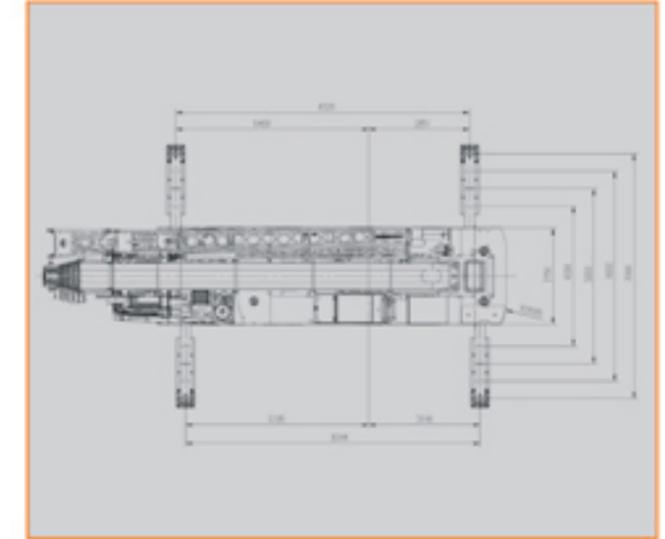

56,3-60,0 m | 10/17 m | 7,0 m | 360° | 26,1 t

85%

m	56,28				60,0					
	0°	20°	40°	10°-20°	20°-40°	0°	20°	40°	10°-20°	20°-40°
10,0	5,2					4,2				
11,0	5,2					4,2				
12,0	5,2					4,2				
13,0	5,2					4,2				
14,0	5,2	4,8		4,8		4,2				
15,0	5,2	4,8		4,8		4,2				
16,0	5,2	4,8		4,8		4,2	4,0		4,0	
18,0	5,2	4,8	4,3	4,8	4,3	4,2	4,0	3,8	4,0	3,8
20,0	5,2	4,8	4,3	4,8	4,3	4,2	4,0	3,8	4,0	3,8
22,0	5,2	4,8	4,3	4,8	4,3	4,2	4,0	3,8	4,0	3,8
24,0	5,2	4,8	4,3	4,8	4,3	4,2	4,0	3,8	4,0	3,8
26,0	5,2	4,8	4,3	4,8	4,3	4,2	4,0	3,8	4,0	3,8
28,0	4,8	4,8	4,3	4,8	4,3	4,2	4,0	3,8	4,0	3,8
30,0	4,3	4,2	4,3	4,2	4,3	4,2	4,0	3,8	4,0	3,8
32,0	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	3,6	3,6	3,8	3,6	3,8
34,0	3,6	3,6	3,8	3,6	3,8	3,1	3,1	3,5	3,1	3,5
36,0	3,1	3,1	3,4	3,1	3,4	2,7	2,7	3,0	2,7	3,0
38,0	2,7	2,7	2,9	2,7	2,9	2,3	2,3	2,5	2,3	2,5
40,0	2,3	2,3	2,5	2,3	2,5	1,9	1,9	2,1	1,9	2,1
42,0	1,9	1,9	2,1	1,9	2,1	1,5	1,5	1,8	1,5	1,8
44,0	1,6	1,6	1,8	1,6	1,8	1,2	1,2	1,5	1,2	1,5
46,0	1,3	1,3	1,5	1,3	1,5	0,9	0,9	1,1	0,9	1,1
48,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,2			0,8		0,8
50,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9					

56,3-60,0 m | 22 m | 7,0 m | 360° | 26,1 t

85%

m	56,28				60,0					
	0°	20°	40°	10°-20°	20°-40°	0°	20°	40°	10°-20°	20°-40°
12,0	2,4									
13,0	2,4					2,0				
14,0	2,4					2,0				
15,0	2,4					2,0				
16,0	2,4					2,0				
18,0	2,4					2,0				
20,0	2,4	2,4		2,4		2,0				
22,0	2,4	2,4		2,4		2,0	2,0		2,0	
24,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
26,0	2,4	2,4	2,3	2,4	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
28,0	2,4	2,4	2,3	2,4	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
30,0	2,4	2,4	2,3	2,4	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
32,0	2,4	2,4	2,2	2,4	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34,0	2,4	2,4	2,2	2,4	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
36,0	2,4	2,3	2,2	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
38,0	2,2	2,2	2,1	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
40,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0
42,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	2,0	1,6	2,0
44,0	1,7	1,7	2,0	1,7	2,0	1,3	1,3	1,7	1,3	1,7
46,0	1,4	1,4	1,8	1,4	1,8	1,0	1,0	1,4	1,0	1,4
48,0	1,2	1,2	1,5	1,2	1,5	0,7	0,7	1,1	0,7	1,1
50,0	0,9	0,9	1,2	0,9	1,2			0,9		0,9
52,0	0,7	0,7	1,0	0,7	1,0					
54,0			0,7		0,7					