



www.guindastec.com.br
 guindastec@guindastec.com.br
 Tel.: + 55 (11) 4186 9200
 Fax: + 55 (11) 4186 9209



TS - 75 ML

DADOS GERAIS

Capacidade do Guindaste 8.000 kg a 2,3 m

Lança 4 seções 6,6 m - 21,3 m

Dimensões Gerais


Comprimento total aprox. 7.700 mm
 Largura total aprox. 2.230 mm
 Altura total aprox. 3.400 mm

Pesos

Peso bruto do veículo aprox. 9.220 kg
 No eixo dianteiro aprox. 3.220 kg
 No eixo traseiro aprox. 6.000 kg



Desempenho

Velocidade máxima computada 89 km/h
 Rampa máxima computada 28 %

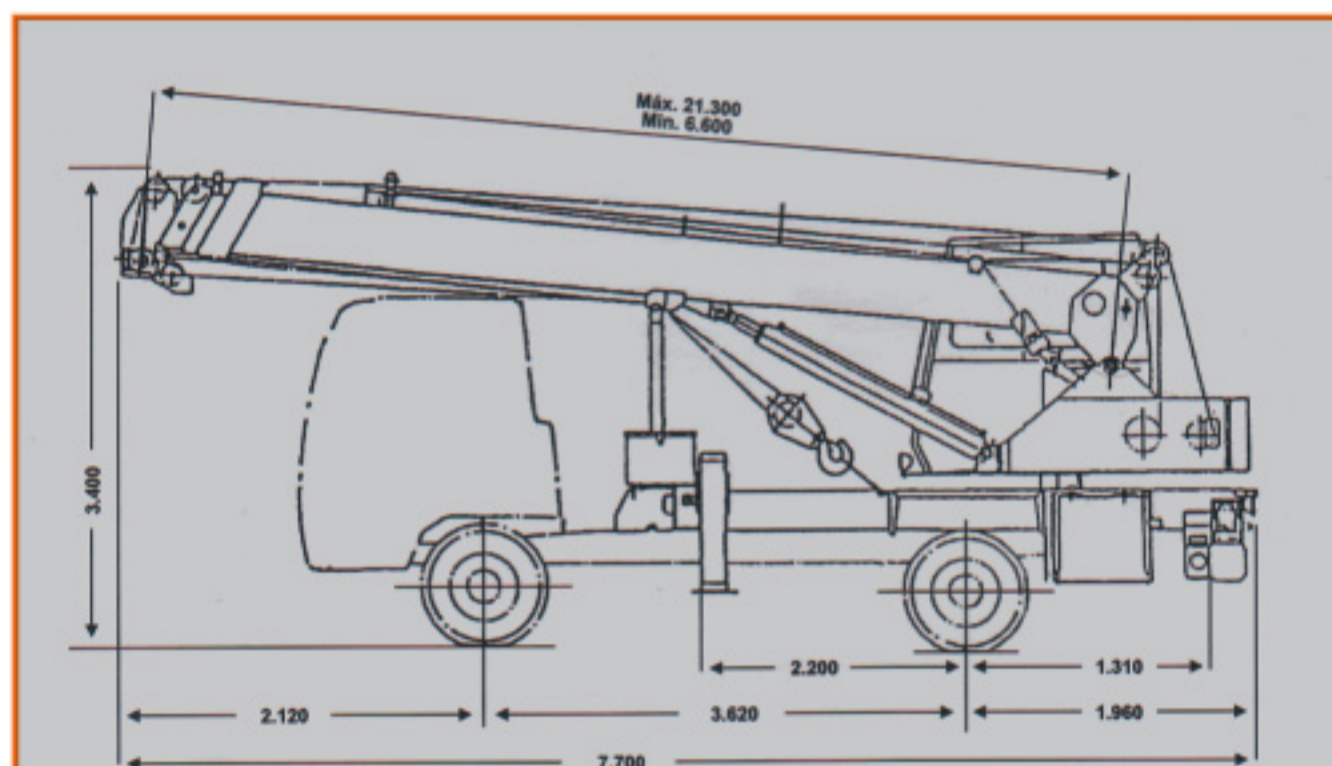

Largura total.....2.420 mm Bitola - Dianteira.....2.043 mm
 Raio de giro da traseira.....1.540 mm Traseira.....1.829 mm

ÁREA DE TRABALHO

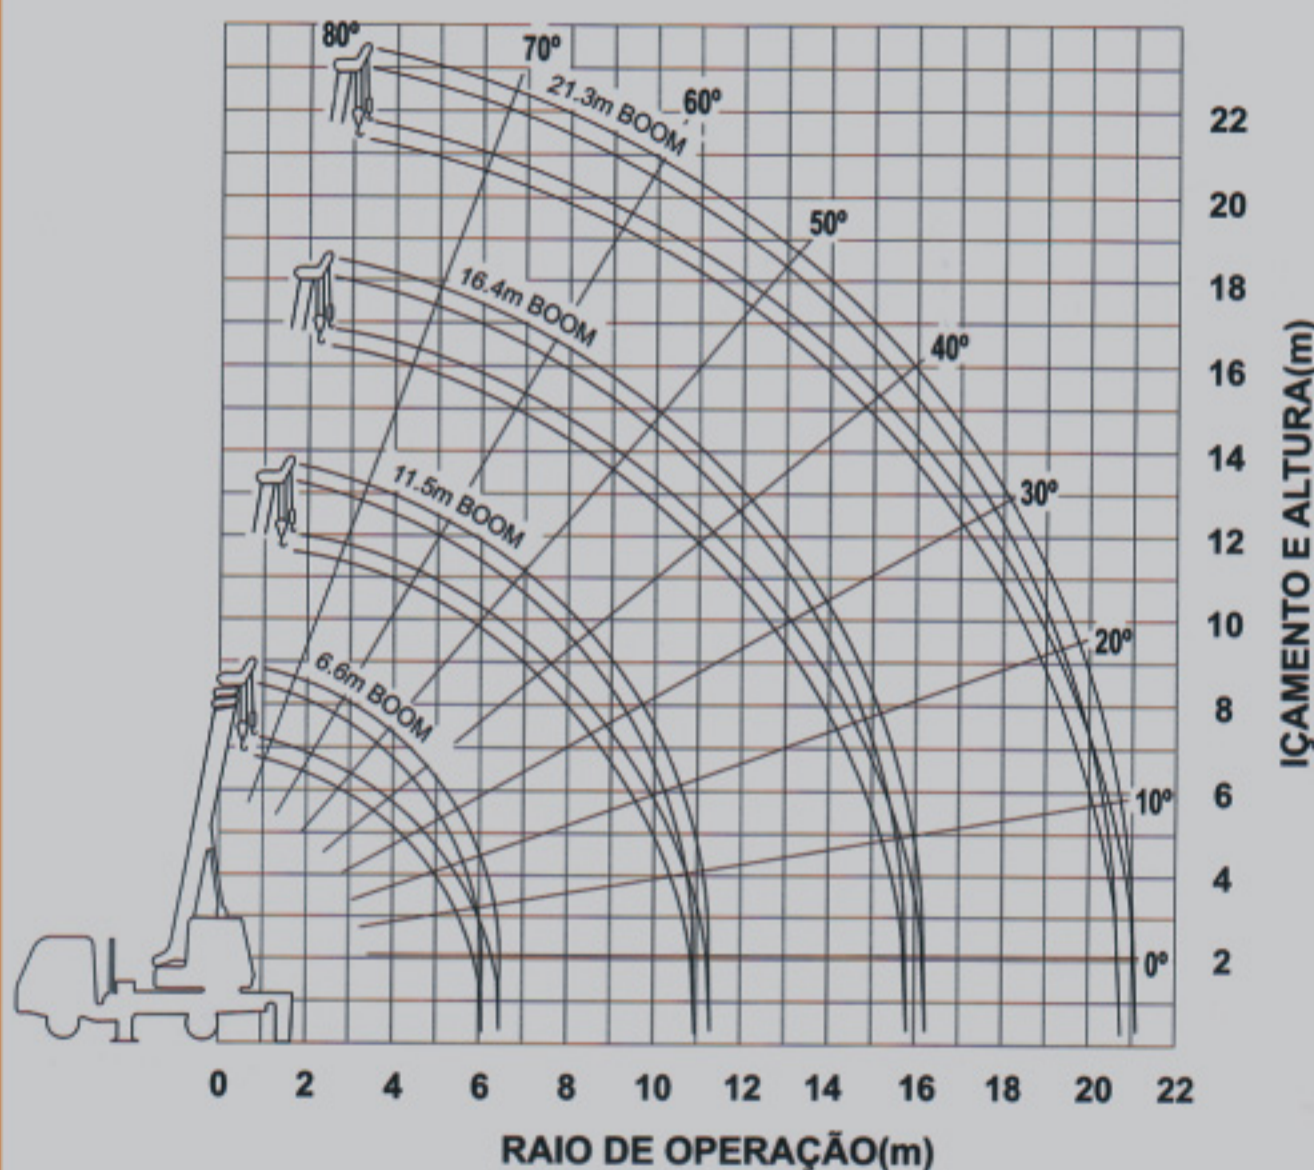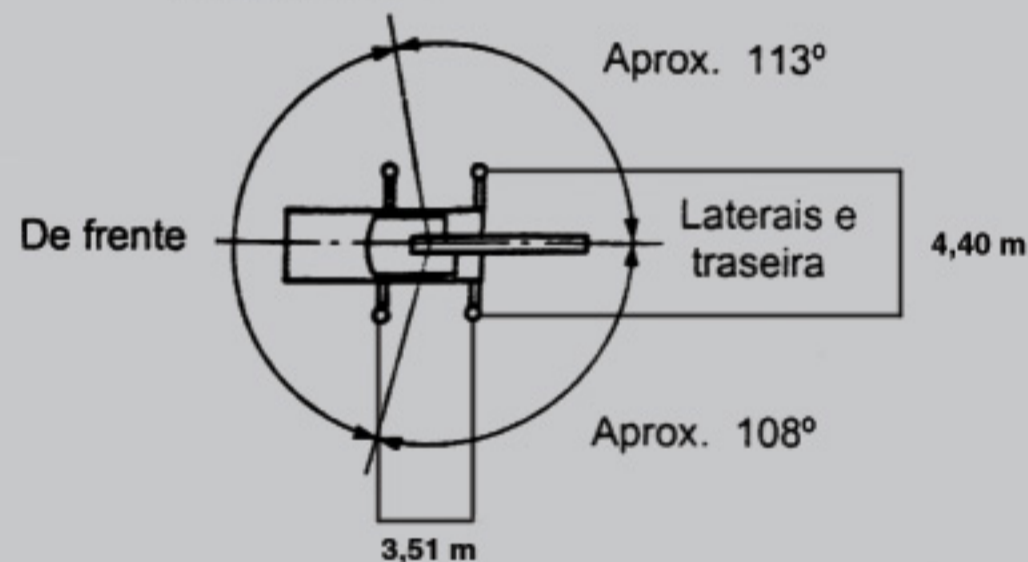

Patolas Totalmente Extendidas - 3,51 X 4,40 m

Patola Frontal Extendida (360°)
 Patola Frontal não Extendida
 (nas laterais e na taseira)

Patola Frontal não Extendida
 (na dianteira)

B	Patola Frontal Extendida (360°)				Patola Frontal não Extendida (na dianteira)				
	A	6,6m	11,5m	16,4m	21,3m	6,6m	11,5m	16,4m	21,3m
2,3m		8,000				8,000			
2,5m		7,000				7,000			
3,0m		6,100	4,900			5,200	4,900		
3,5m		5,300	4,600	3,500		3,800	3,900	3,500	
4,0m		4,350	4,300	3,200		2,700	2,800	2,800	
4,5m		3,600	3,700	3,000	2,000	1,900	2,100	2,100	2,000
5,0m		3,000	3,100	2,800	2,000	1,500	1,600	1,600	1,700
5,5m		2,550	2,650	2,600	1,850	1,200	1,300	1,300	1,350
6,0m		2,250	2,350	2,400	1,700	900	1,050	1,050	1,100
7,0m			1,800	1,850	1,450		750	750	800
8,0m			1,450	1,500	1,250		500	500	550
9,0m			1,200	1,250	1,100		350	350	400
10,0m			1,000	1,050	950		250	250	300
10,9m			850	850	850		150	150	200
12,0m				700	750				
13,0m				600	650				
14,0m				500	550				
15,0m				400	450				
15,8m				350	400				
17,0m					350				
18,0m					280				
19,0m					230				
20,0m					180				
20,5m					150				